


风系列



- 户外固定安装
- 超轻和细致
重量只有15公斤/平方米；箱体厚度仅为68mm。
- 快速维护与安装。
特别快锁与压铸箱配合，1人只需10分钟安装或拆卸1平方米的屏幕。
它很方便，不需要任何工具，前后维护。
- 稳定、可靠
双备用电源，每个箱都有两个电源，如果其中一个不运行
系统将自动切换到另一个。
- 7000亮度；IP67防护等级；透光率高达46%甚至更多
- 节省成本
独特的通风设计，风阻力小，散热性能好，节约钢结构成本和空调能耗。

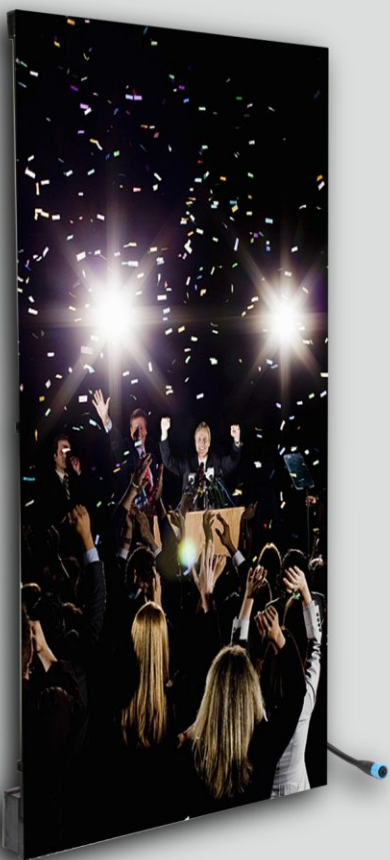

控制箱



连接线

风系列


P7 & P12.5 & P15.6



型号	UW7(Outdoor)	UW12.5(Outdoor)	UW15.6(Outdoor)
像素间距	15.6(H) x 7.8(V)mm	12.5mm	15.6mm
LED灯珠	SMD2727	SMD2727	SMD2727
模组尺寸 (mm)	7.6*1000	7.6*1200	7.6*1000
模组的分辨率 (dots/m ²)	1*128	1*96	1*64
每平米的点密度	8192dots/m ²	6400dots/m ²	4096dots/m ²
箱体材质	拉伸铝	拉伸铝	拉伸铝
箱体尺寸 (mm)	500(W) x 1000(H)	600(W) x 1200(H)	500(W) x 1000(H)
箱体分辨率 (dots/m ²)	32(W)x128(H)	48(W)x96(H)	32(W)x64(H)
箱体重量	8kg	7.5kg	7kg
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护
是否支持吊装	是	是	是
最佳观看距离	10-200m	12-250m	15-200m
最佳观看角度	< 110°	< 110°	< 110°
最大电源功耗	450W/m ²	400W/m ²	350W/m ²
平均电源功耗	135W/m ²	120W/m ²	105W/m ²
灰度级别	14bit	14bit	14bit
色温	6500~9300K	6500~9300K	6500~9300K
控制方式	同步	同步	同步
扫描方式	静态	静态	静态
刷新频率	≥2000Hz	≥2000Hz	≥2000Hz
亮度 (cd/m ²)	6500	6000	5500
工作电压	AC 85-250 V	AC 85-250 V	AC 85-250 V
工作湿度	10%-90%	10%-90%	10%-90%
工作温度	-40 ~+85° C	-40 ~+85° C	-40 ~+85° C
防护等级	双面Ip67	双面Ip67	双面Ip67

风系列

P15 & P15-31 & P31.25

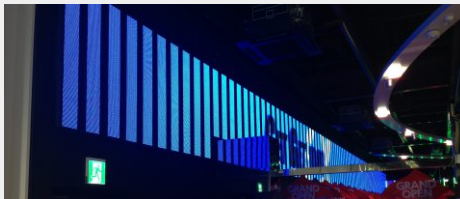

型号	UW15(Outdoor)	UW15-31(Outdoor)	UW31.25(Outdoor)
像素间距	15.6mm	31.2(H)x15.6(V)mm	31.25mm
LED灯珠	DIP346	DIP346	DIP346
模组尺寸 (mm)	9.4*1000	9.4*1000	9.4*1000
模组的分辨率 (dots/m ²)	1*64	1*64	1*32
每平米的点密度	4096dots/m ²	2048dots/m ²	1024dots/m ²
箱体材质	拉伸铝	拉伸铝	拉伸铝
箱体尺寸 (mm)	500(W) x 1000(H)	500(W) x 1000(H)	500(W) x 1000(H)
箱体分辨率 (dots/m ²)	32(W)x64(H)	16(W)x64(H)	16(W)x32(H)
箱体重量	9kg	8kg	7kg
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护
是否支持吊装	是	是	是
最佳观看距离	15-300m	20-400m	30-600m
最佳观看角度	< 110°	< 110°	< 110°
最大电源功耗	480W/m ²	400W/m ²	350W/m ²
平均电源功耗	145W/m ²	120W/m ²	105W/m ²
灰度级别	14bit	14bit	14bit
色温	6500~9300K	6500~9300K	6500~9300K
控制方式	同步	同步	同步
扫描方式	静态	静态	静态
刷新频率	≥2000Hz	≥2000Hz	≥2000Hz
亮度 (cd/m ²)	8500	6000	6000
工作电压	AC 85-250 V	AC 85-250 V	AC 85-250 V
工作湿度	10%-90%	10%-90%	10%-90%
工作温度	-40 ~+85° C	-40 ~+85° C	-40 ~+85° C
防护等级	双面Ip67	双面Ip67	双面Ip67

风系列

P15-60 & P18.75 & P20 & P25



型号	UW15-60(Outdoor)	UW18.75(Outdoor)	UW20(Outdoor)	UW25(Outdoor)
像素间距	62.5(H) x 15.6(V)mm	18.75mm	20mm	25mm
LED灯珠	DIP346	DIP346	DIP346	DIP346
模组尺寸 (mm)	9.4*1000	9.76*1200	9.76*1200	9.76*1200
模组的分辨率 (dots/m ²)	1*64	1*64	1*60	1*48
每平米的点密度	1024dots/m ²	2844dots/m ²	2500dots/m ²	1600dots/m ²
箱体材质	拉伸铝	拉伸铝	拉伸铝	拉伸铝
箱体尺寸 (mm)	600(W) x 1200(H)	600(W) x 1200(H)	600(W) x 1200(H)	600(W) x 1200(H)
箱体分辨率 (dots/m ²)	8(W)x64(H)	32(W)x64(H)	30(W)x60(H)	24(W)x48(H)
箱体重量	6kg	11kg	10kg	9kg
维护方式	前后维护	前后维护	前后维护	前后维护
是否支持吊装	是	是	是	是
最佳观看距离	60-600m	20-200m	20-300m	25-300m
最佳观看角度	< 110°	< 110°	< 110°	< 110°
最大电源功耗	300W/m ²	450W/m ²	400W/m ²	350W/m ²
平均电源功耗	90W/m ²	135W/m ²	120W/m ²	105W/m ²
灰度级别	14bit	14bit	14bit	14bit
色温	6500-9300K	6500-9300K	6500-9300K	6500-9300K
控制方式	同步	同步	同步	同步
扫描方式	静态	静态	静态	静态
刷新频率	≥2000Hz	≥2000Hz	≥2000Hz	≥2000Hz
亮度 (cd/m ²)	2500	8000	7500	6500
工作电压	AC 85-250 V	AC 85-250 V	AC 85-250 V	AC 85-250 V
工作湿度	10%-90%	10%-90%	10%-90%	10%-90%
工作温度	-40 ~+85° C	-40 ~+85° C	-40 ~+85° C	-40 ~+85° C
防护等级	双面 Ip67	双面 Ip67	双面 Ip67	双面 Ip67